

YODOKO

ヨド物置

ヨド物置(儲物櫃)優多

ヨド物置(儲物櫃)採用鋼材製造，防鏽，防水，在戶外也可使用・
儲物櫃內還有附層板，有助增加收納空間・



株式
会社 淀川製鋼所

YODOKO

<http://www.yodoko.co.jp>

經銷商

<http://www.yodomonooki.jp>

スチール! & アイデア!
ヨドコウ

多種色彩可供選擇

開口寬敞，取放物品更輕鬆。可依生活空間，選擇喜歡的櫃門顏色。

櫃頂和櫃身相同：雪銀 SS



櫃門：金屬粉玫瑰 MR



櫃門：高貴白 PW



櫃門：青磁色 SI



櫃門：雪銀 SS



櫃門：鐵灰色 SM



櫃門：木褐色 WB

多種尺寸可供選擇

3門型 MR PW SI SS SM VVB

型 H(mm)	W(mm) D(mm)	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	1,950	2,100
Y 型 1,100	513	ESD-1005YGL	ESD-1205YGL	ESD-1305YGL	ESD-1505YGL	ESD-1605YGL	ESD-1805YGL		
	650	ESD-1006YGL	ESD-1206YGL	ESD-1306YGL	ESD-1506YGL	ESD-1606YGL	ESD-1806YGL		
	750	ESD-1007YGL	ESD-1207YGL	ESD-1307YGL	ESD-1507YGL	ESD-1607YGL	ESD-1807YGL		
E 型 1,500	513	ESD-1005EGL	ESD-1205EGL	ESD-1305EGL	ESD-1505EGL	ESD-1605EGL	ESD-1805EGL		
	650	ESD-1006EGL	ESD-1206EGL	ESD-1306EGL	ESD-1506EGL	ESD-1606EGL	ESD-1806EGL		
	750	ESD-1007EGL	ESD-1207EGL	ESD-1307EGL	ESD-1507EGL	ESD-1607EGL	ESD-1807EGL		
	900				ESD-1509EGL	ESD-1609EGL			
A 型 1,958	513	ESD-1005AGL	ESD-1205AGL	ESD-1305AGL	ESD-1505AGL	ESD-1605AGL	ESD-1805AGL		
	650	ESD-1006AGL	ESD-1206AGL	ESD-1306AGL	ESD-1506AGL	ESD-1606AGL	ESD-1806AGL	ESD-1906AGL	ESD-2106AGL
	750	ESD-1007AGL	ESD-1207AGL	ESD-1307AGL	ESD-1507AGL	ESD-1607AGL	ESD-1807AGL	ESD-1907AGL	ESD-2107AGL
	900			ESD-1309AGL	ESD-1509AGL	ESD-1609AGL	ESD-1809AGL	ESD-1909AGL	ESD-2109AGL

H:高度 D:進深 W:幅寬




Point 1

幅寬部分為業界最寬敞
(取放物品更加輕鬆)

放置於正中間的物品也能順利取出!
無論左邊或右邊均可開啟 2/3，太方便了!

3門型的幅寬可開啟至 2/3，幅寬部分更寬敞。即使將物品收納於儲物櫃中央，也能輕鬆取放，此外，每片門板以及設置於 1/3 位置的層板支撐柱可安裝於左右任何一邊，您可依實際需要，保留 2/3 的幅寬大小。



*幅寬 1m5cm、1m20cm 型為層板支撐柱固定型 (由正面看，支撐柱固定於右側)

Point 2

可靈活配置的移動式層架

層板 L(2/3 專用)、層板 S(1/3 專用) 為嵌入式，讓您隨意搭配前後、高低位置，您可根據收納物品移動層板，收納空間零浪費，空間利用更有效率。

前後層板有效使用範例



僅使用後方的層板，前方就能收納長型物品。
*進深 513mm 型除外。

*變更層板配置時不需要使用工具，僅需變更層板固定零件的位置即可輕鬆完成。
層板承重 1500N/m² (約 150kgf/m²)

Point 3


門板滑動更順暢
附防止脫輪、調整開關機構

上方懸吊式櫃門採用鋁質軌道。由上下兩端支撐滑輪，無需擔心發生脫輪危險。



在日本已取得專利

鋁軌細部圖示




Point 4

櫃門加裝壓條，可保護收納物品不受灰塵、雨水影響

櫃門較重部分採用樹脂壓條，減少灰塵進入門縫隙，為您保護重要的收納物品。


膠條細部圖



Point 5

櫃頂與側壁設置排水溝，以處理雨水

櫃頂採向前傾斜設計，讓雨水能順利流出，而且櫃頂前方及左右兩端的壁板還設置排水溝。




在日本已取得專利

Point 6

具備水平調整機能及間隙調整機能，確保開闔順暢

水平調整機能


在 0 ~ 32 mm 範圍內可以調整水平



熱浸鍍鋅



間隙調整機能



拉門 (內側)

螺絲

向右旋轉時拉門會上升

Point 7

可以選擇自動或手動上扣

切換方式

不需鑰匙也可上扣


室內側有解除上扣的機能

自動上扣 (室外側)




CLOSE

OPEN




手動上扣 (室外側)



CLOSE

OPEN




出貨時是自動上扣的狀態

Point 8

從黑暗的倉庫內也可以清楚明瞭
解除拉桿所在處

蓄光誘導標識

解除拉桿上貼有蓄光材質貼紙，拉桿所在處清楚明瞭



把手採用透光材質，白天時光線可透入倉庫內部



拉門內側

把手拉桿

解除

危險
使用時請注意，避免發生幼童誤開入置物櫃的危險，請確認櫃內是否沒有人後再關閉櫃門，並且用鑰匙確實鎖上。

多種色彩可供選擇

現代日式風色彩，您可配合居家環境選擇最適當的櫃門顏色。



櫃門：青磁色 **SI**
櫃身：駝色 **CB**



櫃門：鐵灰色 **SM**
櫃身：駝色 **CB**



櫃門/櫃身：駝色 **CB**

LMC-0815GL只提供珍珠「駝色」**CB**。

多種尺寸可供選擇

CB **SM** **SI**

型 H(mm)	W(mm) D(mm)	811	1,512	1,863	2,213	2,564	2,914	3,615	5,127	5,828
標準型 2,116~ 2,122	811		LMC-1508GL	LMC-1808GL	LMC-2208GL	LMC-2508GL	LMC-2908GL			
	1,162		LMC-1511GL	LMC-1811GL	LMC-2211GL	LMC-2511GL	LMC-2911GL			
	1,512	LMC-0815GL	LMC-1515GL	LMC-1815GL	LMC-2215GL	LMC-2515GL	LMC-2915GL			
	1,863		LMC-1518GL	LMC-1818GL	LMC-2218GL	LMC-2518GL	LMC-2918GL			
高(H) 2,356~ 2,361	2,213		LMC-1522GL	LMC-1822GL	LMC-2222GL	LMC-2522GL	LMC-2922GL	LMC-3622GL	LMC-5122HGL	LMC-5822HGL
	2,564		LMC-1525GL	LMC-1825GL	LMC-2225GL	LMC-2525GL	LMC-2925GL	LMC-3625GL		
	2,914			LMC-1829GL	LMC-2229GL	LMC-2529GL	LMC-2929GL	LMC-3629GL		
				LMC-1829HGL	LMC-2229HGL	LMC-2529HGL	LMC-2929HGL	LMC-3629HGL		

H:高度 D:進深 W:幅寬

GB 櫃門使用 木紋 高級印刷鋼板

型 H(mm)	W(mm) D(mm)	811	1,512	1,863	2,213	2,564
標準型 2,116~ 2,122	1,162			LMC-1811GBGL	LMC-2211GBGL	
	1,512			LMC-1815GBGL	LMC-2215GBGL	LMC-2515GBGL
	1,863			LMC-2218GBGL	LMC-2518GBGL	

H:高度 D:進深 W:幅寬



尺寸表中所標示的「進深」、「幅寬」為底座下方所測得的尺寸，並非櫃頂尺寸，「高度」係指底座至櫃頂的尺寸，不包含腳座部分。


- 為門板式
- 為雙連片拉門式
- 為拉門式

*LMC-0815GL只有**CB**型

Point 1

省略櫃門下方軌道，移動櫃門時更加順暢。


櫃門下方無軌道，不需擔心碎屑或砂石卡入，而且還能解決寒冷地區使用時所產生的「凍土現象」，搭配安靜、順暢的輪軸及全新滑輪，讓懸吊式櫃門的優點發揮到極致。

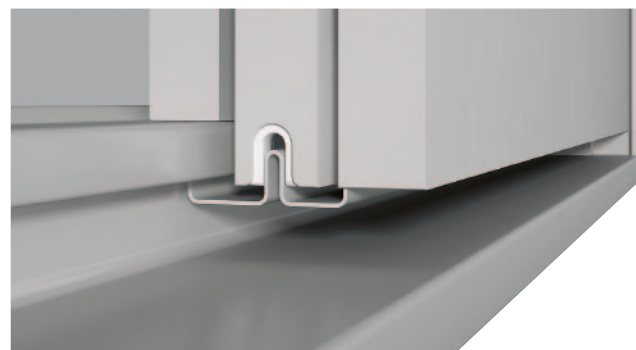


Point 2

櫃門下方無軌道，在經常發生「凍土現象」的積雪地區也能安心使用。(與本公司以往的產品相比較)

何謂「凍土現象」？
地底的水份凍結，造成地表隆起的現象，嚴重時會造成建築物傾斜。



如有凸起部份，則無法移動滑輪！



即使有凸起部份，也不必擔心！

Point 3

超大型「握把」，開關門時更加輕鬆。

即使雙手都無法空開，也能以手肘開關門板，既大又長的手把讓開關門時更加輕鬆。(附2把鑰匙)



Point 4

可依個人喜好，選擇左開或右開。

(開口為1m52cm~2m22cm：雙連片拉門型)




可於組裝時自行設定開門方向。
*2片門板可同時運動開啟，開口更加寬敞。
*櫃櫃頂部為後方傾斜
*位於雙連片拉門開口側的對向壁板為固定式。

Point 5

耐髒污飾板

防汙塗層


容易髒污的櫃頂週邊處採用“Super Barrier color”，不易沾附雨滴，不受酸雨或雪所影響，即使表面沾附髒汙或灰塵，下雨後便能立刻沖刷乾淨，是一項超優質產品。

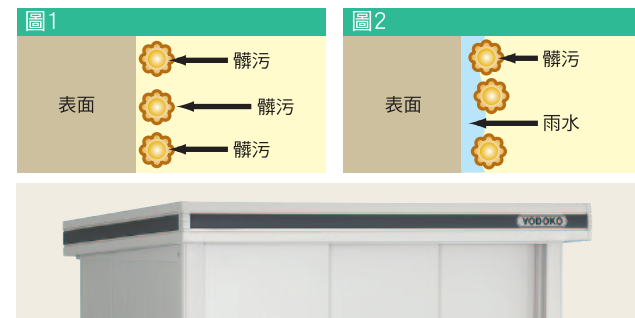

Point 6

游刃有餘的開口高度

游刃有餘的開口高度，進出大型物品時十分容易。

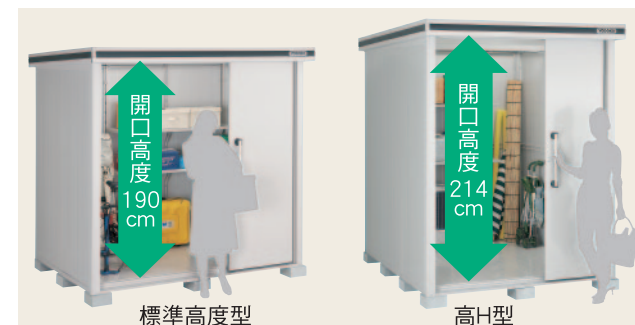

Point 7

前方無支撐柱
安裝或調整層板高度時更為輕鬆

壁板時採用One Touch式設計，變更層板配置時更為輕鬆。小型化的層板支架，整體收納物品時更能發揮妙用。



*高度間距的調整範圍為100mm，標準高度型採8段式，加高型可10段調整。

*可耐重2000N/m² (約200kgf/m²)

多種款式可供選擇

產品包括物品收取更容易的百葉門型，墊腳式、置地式等各種類型所有尺寸皆能互相連接。



單屋型 墊腳式

LOC-1829HD

櫃身、百葉門: 駝色 [CB]



單屋型 置地式

LOC-2922HF


櫃身、百葉門: 駝色 [CB]

多種尺寸可供選擇

[CB]

H(mm)	D(mm)	W(mm)	1,863		2,213		2,564		2,914	
2,356~2,361	1,162		LOC-1811HF	LOC-1811HD	LOC-2211HF	LOC-2211HD				
	1,512		LOC-1815HF	LOC-1815HD	LOC-2215HF	LOC-2215HD				
	1,863				LOC-2218HF	LOC-2218HD	LOC-2518HF	LOC-2518HD	LOC-2918HF	LOC-2918HD
	2,213		LOC-1822HF	LOC-1822HD			LOC-2522HF	LOC-2522HD	LOC-2922HF	LOC-2922HD
	2,564		LOC-1825HF	LOC-1825HD	LOC-2225HF	LOC-2225HD	LOC-2525HF	LOC-2525HD	LOC-2925HF	LOC-2925HD
	2,914		LOC-1829HF	LOC-1829HD	LOC-2229HF	LOC-2229HD	LOC-2529HF	LOC-2529HD	LOC-2929HF	LOC-2929HD

H:高度 D:進深 W:幅寬

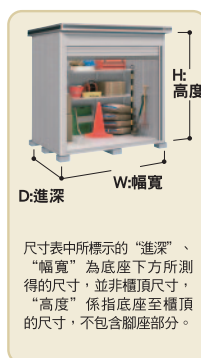

Point
1

把手更深更大、設置位置更高，開關更順暢。

儲物櫃的百葉門較重，開關時總是無法一次到位，為了解決您的煩惱，我們將把手作得更深，讓您能將手指放入，貼心的設計讓您使用更方便。



Point
2

百葉門採用Dimple鑰匙=安心規格

百葉門鑰匙採用附凹凸孔設計的Dimple鑰匙，安心規格為您守護重要的收納物品。(另附1支備用鑰匙)



Point
3

百葉門採用鋁質切水收邊

切水收邊最容易生鏽或是刮傷，屬於經常接觸地面，而且關閉時容易刮傷的位置，只要採用不易生鏽的鋁質切水收邊，就能隨時保持乾淨，長期使用也安心。



Point
4

所有尺寸皆可互連。不同幅寬的儲物屋也能互連(接單後生產)。

(隔間板為選配零件)

*櫃身分為左邊型、中間型、右邊型，如果要讓不同幅寬的置物屋相連時，訂購時需特別注意。

*墊腳式與置地式的互連屋為接單後生產，價格、交期請另行洽詢本公司。

*依互連數量不同，可能需要用到隔間板。




Point
5

耐髒污飾板

防汙塗層

容易髒污的櫃頂週邊處採用“Super Barrier color”，不易沾附雨滴，不受酸雨或雪所影響，即使表面沾附髒汙或灰塵，下雨後便能立刻沖刷乾淨，是一項超優質產品。

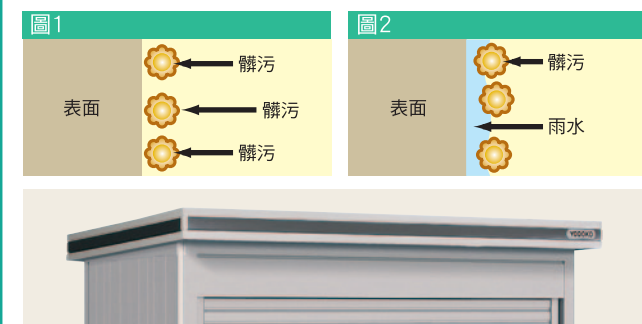

Point
6

附拉把收納夾
*僅限於互連屋



多種款式可供選擇

兼具置物、休閒物品收納空間。隔熱型多功能儲物櫃



作為接待處...
DZB-1111HW



作為儲藏室...
DZB-1818HE



作為休閒物品收納空間...
DZB-2518HW

多種尺寸可供選擇

SG H=約2,470mm		2,183	1,533	1,884	2,234	2,585	2,935
W(mm)	D(mm)						
1,183	DZB(U)-1111H						
1,533	DZB(U)-1511H		DZB(U)-1515H				
1,884	DZB(U)-1811H		DZB(U)-1815H	DZB(U)-1818H			
2,234	DZB(U)-2211H		DZB(U)-2215H	DZB(U)-2218H	DZB(U)-2222H		
2,585			DZB(U)-2515H	DZB(U)-2518H	DZB(U)-2522H		
2,935				DZB(S)-2918H	DZB(S)-2922H	DZB(S)-2925H	
3,636				DZB(S)-3618H	DZB(S)-3622H	DZB(S)-3625H	DZB(S)-3629H
4,443						DZB(U)-4425H	
5,144					DZB(U)-5122H	DZB(U)-5125H	
5,845						DZB(S)-5825H	
6,546							DZB(S)-6529H
7,247							DZB(S)-7229H




H:高度 D:進深 W:幅寬

Point 1


展現絕佳斷熱性的隔熱板材

在內壁及外壁之間填充聚氮脂 (URETHANE)，作為具有隔熱結構的壁板，同時還在厚度15mm的隔熱天花板及屋頂之間創造空氣層，因此能發揮絕佳的隔熱效果，此外，壁板的連接部位使用樹脂膠條，以減少灰塵進入，不但能讓您安心收納，同時適合多種用途。



*部分區域可能需要搭配防止結露的屋頂使用。

具隔熱結構之壁板

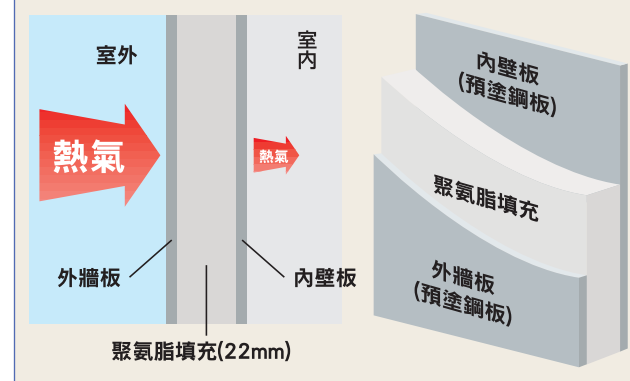

Point 2

26種不同尺寸
可依實際需要互連。

26種不同尺寸變化，您可依用途、設置位置選擇最適合的款式，另外還有符合積雪1.5m規格的大雪型可供選擇，若您找不到適合的幅寬、進深款式或是需要大雪型時，本公司可提供特別訂製服務，另外還提供隔間、互連屋等配件，詳情請洽詢本公司。

Point 3

採用「長條握把」式大型手把
開門關門更輕鬆

手把超大，即使雙手都沒空，也能以手肘開關門，既大又長的手把讓開門關門更輕鬆。(附2把鑰匙)



Point 4

採用連動式上懸門，安靜、動作更順暢

採用鋁質軌道以及附軸承之滑輪，開門關門超安靜，細砂、灰塵及碎屑不易沾附，不會影響屋門開關，適合長時間使用，此外，採用連動式屋門，開關時更安靜。



Point 5

用途極為廣泛

本儲物櫃可放置於學校、公園等災害發生時的避難場所當作預鑄組合屋，作為存放物資之用，除了當作儲物倉庫外，亦可作為哺乳室、更衣室、臨時廁所等用途，正因如此，「多功能儲物櫃」的高功能性才得以獲得極高的評價。(部分組件需要現場加工)



Point 6

可依個人喜好，
選擇左開型或右開型。

儲物門可安裝於前面、兩邊側面、後面等4個面，另外還有右開及左開型等2種。
上述類型不適合安裝於某些機型。(2連扇拉門設計)

*採用後面安裝時，需注意集雨溝的安裝位置。



多種款式可供選擇

短期&高品質的YODO House，根據場所面積和用途，有3種款式可供選擇。



經濟實惠的基本款型



1.50坪～7.86坪
(4.9～25.9m²)

YHN-80



用途廣泛、舒適度高的空間



2.95坪～8.90坪
(9.7～29.3m²)

YHD-120



可滿足多種需求的多用途空間



2.95坪～14.69坪
(9.7～48.4m²)

YHF-4025

多種尺寸可供選擇

DB	N型 H=2,452mm			D型 H=2,725mm		F型 H=2,809mm		
D(mm) W(mm)	1,882	2,766	3,650	2,766	3,650	2,766	3,650	4,534
2,766	YHN-30	YHN-45						
3,650		YHN-60	YHN-80	YHD-60	YHD-80	YHF-2015	YHF-2020	
4,612				YHD-75A YHD-75B	YHD-100A YHD-100B	YHF-2515	YHF-2520	
5,496		YHN-90	YHN-120	YHD-90	YHD-120	YHF-3015	YHF-3020	YHF-3025
6,380		YHN-105A YHN-105B	YHN-140A YHN-140B	YHD-105A YHD-105B	YHD-140A YHD-140B	YHF-3515	YHF-3520	YHF-3525
7,264		YHN-120W	YHN-160	YHD-120W	YHD-160	YHF-4015	YHF-4020	YHF-4025
8,226					YHD-180	YHF-4515	YHF-4520	YHF-4525
9,110							YHF-5020	YHF-5025
9,994							YHF-5520	YHF-5525
10,878							YHF-6020	YHF-6025

H:高度 D:進深 W:幅寬




Point 1

採用高隔熱結構的外牆，可提高冷氣效率。

在駝色搭配花紋的外牆與內壁之間填充聚胺脂，以提高隔熱效果。

隔熱性能
・與使用50mm玻璃棉的一般住宅同級
・高於15mm玻璃質纖維牆壁的4倍



Point 2

講究細節精工雕琢而成。

天花板採用彩色鋼板，精工雕琢更具質感，可防止雨水滲入。



Point 3

內壁採用樹脂塗裝，保養更簡單

輔以樹脂塗裝，髒汙輕擦即脫落，保養更簡單。



Point 4


室內以低甲醛的木質材料加工

內裝採用甲醛含量低的材料，以降低致病屋(Sick house)的形成原因。

Point 5

內附斜撐構材板可發揮絕佳的強度。
(斜撐構材板)

為了確保建築物遭受地震水平搖動或是颱風強風時的安全性，本產品配置板。




Point 6

具備優越耐用性的鍍55%鋅鋼板頂蓋。(附防凝露材料)

金屬折板。材料為鍍55%鋅鋼板，其耐用性和耐腐蝕性為普通鋼板的3-6倍。

*即便採用防凝露材料，在某些情況下仍有可能凝露。

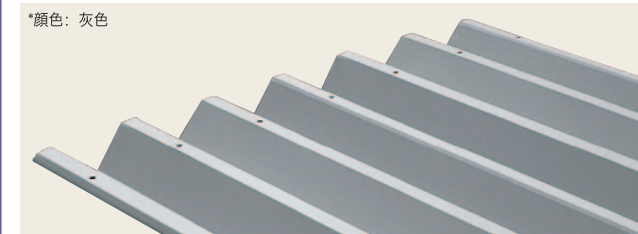

●鍍55%鋅鋼板是指施以鋅鋅合金電鍍的、具有高耐用性的鋼板。

Point 7

地板觸感輕柔。

只提供 N 型

地板採用觸感絕佳的粒片板(Particle board)，踩踏時更感舒適。

Point 8

木紋合板

只提供 D 型

Point 9

在人群聚集場所具有最佳吸音性能的高大天花板。 只提供 F 型

明亮的白色天花板，高達2,389mm。考慮到使用人數可能較多，我們選用了具有很高的吸音性能和隔熱效果的石棉板作為天花板的材料。



Point 10

不易受損、可穿鞋踩踏的地板。

只提供 F 型

考慮到有可能是穿鞋進入，因此採用了不易受損的膠合板地板。

*如果穿鞋進入，請在入口的墊子等處去除鞋子上的泥土。



多種款式可供選擇

採用全預塗彩色鋼板(非燃性材料)，即使在強風、大雪等惡劣的氣候條件下也強固、耐用。
附鋼管捲門，故可提高安全性。

1台
KDAU-3054PS
钛銀色 TS



2台
KDAA-5654PS
木褐色 WB

多種可供選擇

TS WB

積雪等級 容納台數	900N/m ² (約 90kgf/m ²)	1,500N/m ² (約 150kgf/m ²)	3,000N/m ² (約 300kgf/m ²)	4,500N/m ² (約 450kgf/m ²)	6,000N/m ² (約 600kgf/m ²)
1台		KDAG-3050		KDAU-3050	KDASU-3050
		KDAG-3054PS		KDAU-3054PS(無法互連)	
2台	KDAA-5650	KDAG-5650	KDAS-5650	KDAU-5650(無法互連)	
	KDAA-5654PS	KDAG-5654PS(無法互連)	KDAS-5654PS(無法互連)		

Point 1

附鋼管捲門，安全性更高。

附鋼管捲門(不鏽鋼製)，防盜性更佳，相較於出入口獨立型，一體成型化的車棚設計，造型更加俐落。
基本施工更簡單。




Point 2

4根支撐柱，造型更俐落 讓您上下車更順暢。

設置4根約170mm粗大的支撐柱，中央部分無任何支撐柱，上下車更順暢，而且，還能達到耐1.5m積雪的強度。

支撐柱採用鍍鋅鋼板材質

(彩色塗層鋼板質地)



Point 3

可互連使用

即使幅寬不同的2台型與1台型也能互連使用，您可依寬度及台數自由設置



KDAU-3054PS、KDAG-5654PS、KDAS-5654PS、KDAU-5650無法互連。
*只有幅寬相同的KDAG-3054PS、KDAA-5654PS可互連。

Point 4

可依場地變更尺寸

可縮短幅寬、進深，或是延長支撐柱高度

加長進深部分時，有可能會造成強度問題，請另行洽詢本公司。

屋頂如需採用減少結露材質時，請另行洽詢本公司。

如需指定交期時，請另行洽詢本公司。

Point 5

沉穩的木紋圖案，展現高品位。

採用美觀的木紋設計，以搭配住家景觀，展現沉穩、柔和的風格。*除了木紋風外，另外還有銀色型可供選擇。




Point 6

預塗鋼板屋簷，展現絕佳耐久性

採用一般建築物所使用的金屬折板，由於採用了預塗鋼板質地，耐蝕性提高了3到6倍。

●鍍55%鋁鋅鋼板是指進行了鋁和鋅的合金電鍍的高耐用性鋼板。

顏色: 灰色

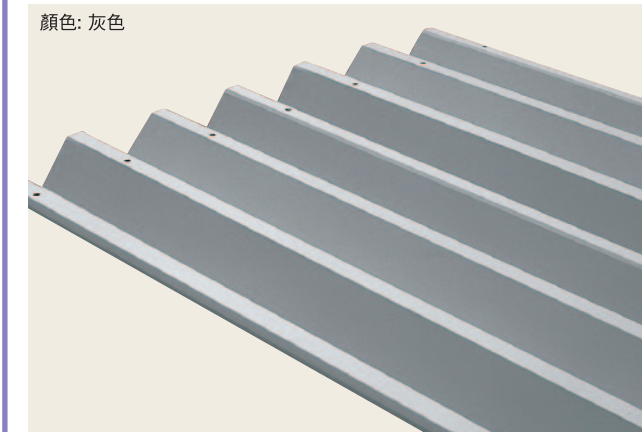

預塗鋼板: 鍍55%鋁鋅鋼板

多種類型選擇

外觀優美，與環境融合為一體的垃圾集中庫

DPRA-1807 (相當於22個
45ℓ的垃圾袋)

GOOD
DESIGN

DPRA-1507 (相當於18個
45ℓ的垃圾袋)

多種尺寸


型	H(mm)	D(mm)	W(mm)	1,500	1,800
	1,036	753		DPRA-1507 (800ℓ)	DPRA-1807 (1,000ℓ)

H:高度 D:進深 W:幅寬

Point
1

通氣口


採用扇頁式設計，具備絕佳的通氣性

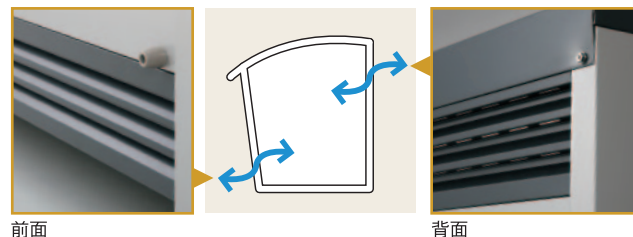

Point
4

安全性設計

可上鎖以保護隱私(產品不含鎖頭)



Point
5

輕量化的上蓋，寬闊的投入口

採用氣壓棒設計，開閉十分容易



Point
6

回收十分容易

可由前方門開啟，收集垃圾時十分容易。

Point
7

附調整器

標準配備40mm高低可調整的調整器，同時可供固定。



Point
2

可輕鬆完成清潔的底板

傾斜設計的內底板，雨水或清潔用水不殘留，可拆除，清潔時非常容易



Point
3

把手

容易握持與開閉的高質感把手

ヨド物置 (YODOKO儲物櫃)，絕佳的耐久性，
採用鍍55%鋁鋅鋼板規格，更具防鏽效果。
安全、安心、耐用。
充分考量環保性能的產品。

鍍55%鋁鋅合金

更強的防鏽效果!

外層全面使用鋼板*


(*選配的小型窗除外)

鍍55%鋁鋅鋼板已被廣泛運用在各種商業設施或商店等建築物中，
是一種經過表面處理的高耐久性鋼板。

高耐久性

鍍55%鋁鋅鋼板是一種在高品質的壓延鋼板鍍上鋁、鋅合金的鋼板，因具備絕佳的耐久性而廣受建築市場的好評。目前已成為建築物外裝表面使用鋼板的主流產品。

■鍍55%鋁鋅合金剖面圖
(電子顯微鏡照片)




更佳的防鏽效果

鍍55%鋁鋅合金層是由鋁合金及鋅以網狀方式組成，藉由兩者之間的交互作用，發揮良好的抗腐蝕性，進而保護鋼板免於生鏽。YODOKO所生產的預塗彩色鋼板是一種運用了在鋁鋅鋼板上進行塗裝燒結工程的獨創技術，藉此提高耐候性的高級鋼板。

技術卓越，
顧客更安心

YODOKO為日本的儲物櫃業界中，唯一由鋼板(壓延、電鍍、塗裝)到成品均採用一貫化生產的廠商，為顧客提供高品質且能安心使用的產品。

■鍍55%鋁鋅鋼板剖面圖

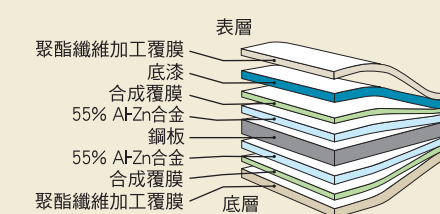

ヨド自転車置場

優れた機能美の結晶。

ヨドコウ独自のシルエットが8タイプ。




POINT

1

丈夫で長持ち。

主要部材は定評あるプレコートカラー鋼板。ヨドコウ独自の優れた防錆技術で、耐久性、耐食性は抜群です。積雪地、さらに豪雪地にも対応できるタイプもそろえました。

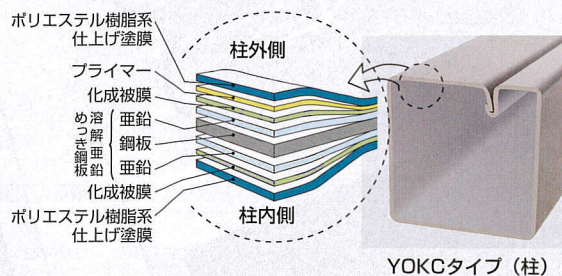

POINT

4

充実のサービス体制。

全国に展開した営業ネットワークで迅速に、そして確実に、ご要望をバックアップ。販売から施工、アフターサービス、メンテナンスまで、きめ細かくロングランでお応えいたします。

POINT

5

厳しい風雪にも十分に耐える設計。



POINT

2

スピーディ施工、連結もオーケー。

規格化された部材をボルト止めにより、短時間、少人数で施工が完了します。また、ご希望に応じていくつでも連結して延長することが可能です。

POINT


3

採用実績はトップ。

素材からの一貫した工場生産体制が安定した高品質を生み、高い信頼を得ています。発売以来、採用件数実績は業界トップ。全国各地のさまざまな場所で、愛用されています。

お願い

積雪地域では、屋根に積もった雪が、屋根後端を巻き込み、その重さで屋根後端が折れ曲がる恐れがあります。大きく巻き込んだ雪は、スコップ等で安全を十分に確認しながら取除いてください。



※ 部分を取除いてください。